



Контакты: <https://www.plusomega.ru>, OmPlus812@yandex.ru, +7 (911) 124-52-74
Юр.Адрес г. Санкт-Петербург г, переулок Нейшлотский, д.5-7, литер И, пом.1-Н.



03 Фильтры, изготовленные методом расплавления

04 Фильтр нитяной

05 Фильтр с активированным углем

06 Микропористые складчатые мембранные фильтрующие элементы

07 Фильтрующий элемент с высокой пропускной способностью

08 Устройства с высокой пропускной способностью

09 Фильтрующие элементы с высокой пропускной способностью

10 Фильтрующий элемент с высокой пропускной способностью

11 Фильтрующий элемент с высокой пропускной способностью, изготовленный методом расплавления


12 Плиссированный фильтрующий элемент с высокой пропускной способностью

13 Фильтрующий элемент с высокой пропускной способностью

14 Фильтрующий элемент для фильтрации конденсатной воды на электростанции

15 Плиссированные фильтры для конденсата

16 Фильтрующий элемент водяного охлаждения



► Фильтры, изготовленные методом расплавления

Наши фильтры изготавливаются из расплавленного сверхтонкого полипропилена (PP) вокруг сердцевины без каких-либо химических связующих. Волокна PP хаотично образуют трехмерную микропористую структуру, которая обеспечивает поверхностную, глубинную и грубую фильтрацию.

Благодаря плотности и тонкости волокон достигается большая грязеудерживающая способность, высокая точность фильтрации и малые перепады давления.

Кроме того, прогрессивно более плотная структура и меньший размер пор помогают обеспечить эффективную фильтрацию таких частиц, как взвешенные вещества, твердые частицы и ржавчина, а также более длительный срок службы.

Это ваш надежный выбор для превосходной эффективности фильтрации и длительного срока службы!

Особенности:

Повышенная плотность структуры для оптимизации грязеудерживающей способности

Усиленная структура волокон на поверхности для предотвращения их выпадения

Сверхтонкое полипропиленовое волокно для обеспечения сверхвысокой точности фильтрации

Используется полипропилен, обладающий высокой устойчивостью к коррозии

Желобчатая или зернистая поверхность для увеличения площади фильтрации



Технические параметры:

Размеры: Внешний диаметр - 63 мм, 115 мм

Внутренний диаметр - 28 мм, 30 мм

Длина - 10", 20", 30", 40".

Материал: полипропилен (PP)

Конец колпачка: полипропилен (PP)

Сердцевина: полипропилен (PP)

Прокладки/уплотнители: силиконовая резина, epdm, nbr, фторэластомер

Характеристики: Точность фильтрации: 1um, 5um, 10um, 20um, 30um, 50um, 75um, 100um

Области применения:

Фильтрация питьевой воды

Фильтрация кислотных и щелочных жидкостей в промышленной химической обработке

Фильтрация промышленной воды и гальванических растворов

Фильтрация растворов и красок

Предварительная фильтрация стерильной воды и сверхчистой воды, фильтрация химического сырья и органических растворителей

► Фильтр нитяной

Намотанный на нить картридж изготовлен из нити, плотно намотанной на пористую сердцевину в соответствии с определенным процессом, образуя сотоподобную структуру, разреженную снаружи и плотную внутри, которая обладает хорошей фильтрующей функцией и может эффективно удалять взвешенные вещества, ржавчину и частицы в жидкости.

Картридж из полипропиленовой нити может применяться для различных химических жидкостей, таких как кислоты и щелочи; водопоглощающий картридж с сердечником из нержавеющей стали внутри может применяться для органических растворителей, воды, масла, щелочных жидкостей, напитков, лекарств и т.д.

Особенности:


Подходит для работы под интенсивным высоким давлением

Превосходная химическая совместимость

Возможность использования различных материалов для фильтрации различных жидкостей

Большая эффективность глубинной фильтрации благодаря разреженной внешней и плотной внутренней структуре

Превосходная способность улавливать взвешенные вещества и частицы из жидкостей, высокая грязеудерживающая способность и низкое дифференциальное давление.

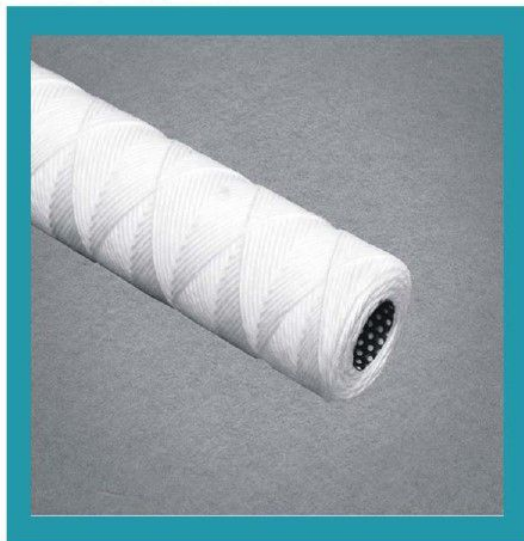

Технические параметры:

Размеры: Внешний диаметр - 63 мм, 115 мм

Внутренний диаметр - 28 мм, 30 мм

Длина - 10", 20", 30", 40".


Материал: полипропилен (PP)

Конец колпачка: полипропилен (PP)

Сердцевина: полипропилен (PP)

Прокладки/уплотнители: силиконовая резина, epdm, nbr, фторэластомер

Характеристики: Точность фильтрации: 1um, 5um, 10um, 20um, 30um, 50um, 75um, 100um

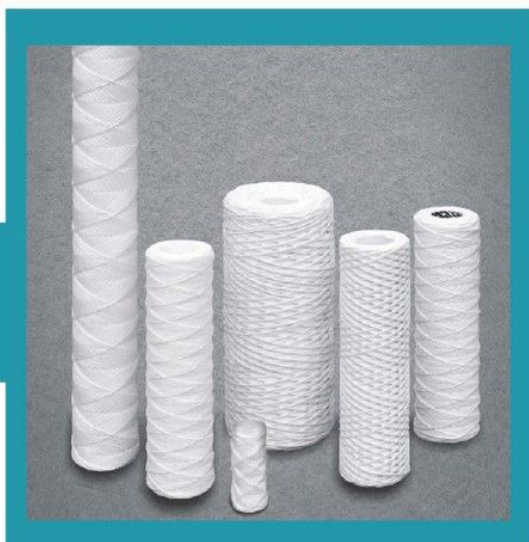

Применение:

Предварительная фильтрация для питьевой воды
Фильтрация для кислот и щелочей в химической промышленности
Фильтрация для химического сырья и органических растворителей

Предварительная фильтрация для обратного осмоса R.O. Фильтрация для сиропа, шоколада и других суспензий

Фильтрация для раствора для дисплеев и чернил
Префильтрация для стерильной воды, ультрачистой воды
Фильтрация для промышленной воды, гальванического раствора

➤ Фильтр с активированным углем

Наши угольные фильтры - это заново разработанный элемент для глубинной фильтрации, в котором частицы активированного угля смешаны с клеем и спечены вместе при достаточно высокой температуре, а затем сформированы путем непрерывного сжатия. Фильтрующие элементы с активированным углем обладают отличной способностью адсорбировать загрязнения, такие как твердые частицы, ржавчина, остаточный хлор, специфический запах, цвет, органические соединения и т.д. из воды с типичным характером в виде трубчатого сепаратора.

Полипропиленовый (ПП) сердечник внутри повышает устойчивость к давлению, два слоя сверхтонкого войлока из ПП волокна огибают сердечник, поэтому он легко блокирует частицы размером более 10 мкм. Сверхтонкий

Сверхтонкий войлок из полипропиленового волокна огибает уголь, поэтому он может отфильтровывать частицы размером более 10-20 мкм, и таким образом этот угольный фильтрующий элемент выполняет обе функции - фильтрации и очистки. Кроме того, мягкие резиновые заглушки NBR на обоих концах способствуют исключительной герметичности угольного фильтрующего элемента.

Особенности:

Обладают такими функциями, как адсорбция, фильтрация, захват и катализ, сильная устойчивость к кислотам, щелочам и различным органическим растворителям, гораздо более высокая точность фильтрации, большая грязеудерживающая способность, небольшое дифференциальное давление, высокая скорость потока, прочный и долговечный, устойчивый к сильному давлению.



Технические характеристики:

Перепад рабочего давления: 0,1-02 кгс/см
 Максимальное переносимое давление: 7 кгс/см
 Максимальное дифференциальное давление: 4 кг/см
 Максимальная рабочая температура: 60°C
 Максимальная скорость потока: 8 л/мин (@10* при дифференциальном давлении 0,15 кгс/см)
 Площадь поверхности: 800-1000 м2/г
 Наружный диаметр (OD): 65 мм, 115 мм
 Внутренний диаметр (ID): 30 мм
 Длина: 10", 20", 30", 40"
 Показатель поглощения йода: 900 мг/г
 Значение поглощения бензола: 20-25%
 Значение поглощения метилового синего: 13-16 мл/г
 Скорость удаления ХПК: 58.25%
 Скорость удаления остаточного хлора: > 96.83%



Области применения:

Очистка воды, фильтрация сжатого воздуха и газа
 Химическая промышленность и нефтехимическая промышленность, включая растворители, покрытия, магнитную плазму, моющие средства и жидкие воски
 Фармацевтическая промышленность, фармацевтические инъекционные препараты, лекарственные препараты.
 Пищевая промышленность, например, производство продуктов питания и напитков, питьевой воды, вина и пива

► Микropopистые складчатые мембранные фильтрующие элементы

Микropopистые складчатые мембранные картриджи изготовлены из превосходных тонких волокон и нетканых складок. Корпус, сердцевина и торцевые крышки этого специального картриджа свариваются методом термopлавления без применения клеящих веществ, что исключает утечки и вторичное загрязнение. Существует множество типов картриджей с микropopистой складчатой мембраной, включая PP, PES, PTFE, N6, PVDF и т.д., в зависимости от фильтрующей среды и условий использования.

Технические характеристики

Точность фильтрации: 0.1um, 0.22um, 0.45um, 1um, 5um, 10um, 20um, 30um, 60um

Уплотнительные материалы: силиконовая резина, резина NBR, резина EPDM, фторсодержащая резина

Метод уплотнения: сварка горячим расплавом

Площадь фильтра: 0.6m²/ 10*

Диаметр: ID - 28 мм, OD - 69 мм Длина: 10", 20", 30", 40".

Макс. рабочая температура: 80C@ 0.28 МПа

Макс. положительное дифференциальное давление: 0,42 МПа

Макс. отрицательное дифференциальное давление: 0,28 МПа

Условия стерилизации: 121°C в течение 30 минут

Соединители: плоские, 222#, 226#, резьбовое соединение



Характеристики

Мембрана на основе полиуретана с однородными порами и высокой пористостью

Превосходная скорость потока и фильтрация частиц

Беспыльный производственный процесс

100% профессиональное тестирование перед поставкой с завода

Большая устойчивость к высокой температуре, кислоте и щелочи



Применение

Электроника: предварительная фильтрация воды обратным осмосом, предварительная фильтрация деионизированной воды, химическая фильтрация, фильтрация очищенной воды

Фармацевтическая промышленность: фильтрация фармацевтических, биологических и плазменных продуктов, фильтрация сжатого воздуха и газа

Пищевая промышленность и производство напитков: фильтрация очищенной воды, напитков, фруктовых соков, вина и пива

Химическая промышленность: фильтрация органических растворителей, чернил

Нефтехимическая промышленность: фильтрация воды для закачки в нефтяные месторождения

Прочие: фильтрация гальванических растворов, жидкостей для резки металлов, фоторезистов и магнитных носителей

► Фильтрующий элемент с высокой пропускной способностью

Высокопоточный картридж АНВ-РН имеет специальную конструкцию с увеличенным диаметром 152 мм. Этот высокопоточный картридж обеспечивает фильтрацию под внешним давлением и поддерживается прочным сердечником изнутри. Что касается материалов, то картридж изготовлен из многослойного полипропилена, стекловолокна и уплотнительных колец, соединенных термической сваркой. Вы можете рассчитывать на то, что высокопоточный картридж будет хорошо работать при производительности 90 м³/ч. Более того, его можно без опасений использовать в системе предварительной фильтрации обратного осмоса.



Технические характеристики

Материал: полипропилен (PP), стекловолокно
Поддерживающий / распределительный слой: полипропилен (PP)
Торцевые заглушки: силиконовая резина, резина NBR, резина EPDM, фторэластомер
Характеристики: Точность фильтрации: 1μm, 5μm, 10μm, 20μm, 40μm, 70μm, 100μm
Макс. рабочая температура: 82 °C
Макс. перепад давления: 3,4 бар 82 °C
Рекомендуемая максимальная скорость потока: 1300 л/мин

Особенности

Высокая грязеудерживающая способность и длительный срок службы
Низкая частота замены снижает трудозатраты
Снижение риска бокового потока и повышение эффективности фильтрации благодаря специальным уплотнительным соединениям
Быстрая и простая установка, экономия трудозатрат
Широкий спектр применения, может использоваться во многих отраслях промышленности



Применение

Предварительная фильтрация с помощью обратного осмоса
Предварительная фильтрация воды высокой чистоты в электротехнической промышленности
Фильтрация аминов в нефтехимической промышленности
Фильтрация воды для повторной закачки на нефтяных месторождениях
Защитная фильтрация в электронной и энергетической, угледобывающей и химической промышленности, предварительная фильтрация для опреснения морской воды

► Устройства с высокой пропускной способностью

Высокопоточный картридж АНВ-РР также осуществляет фильтрацию под внутренним давлением с одним отверстием в торцевой крышке и направлением фильтрации внутрь. Значительно увеличенный диаметр 152 мм обеспечивает увеличенную площадь фильтрации, что позволяет значительно сократить емкостное пространство корпуса фильтра и необходимых фильтрующих элементов. Кроме того, высокопоточный картридж АНВ-РР может помочь сэкономить деньги и трудовые затраты за счет более длительного времени обслуживания.

Технические характеристики

Размеры: Наружный диаметр - 6" (152 мм)

Длина - 20"

(535 мм), 40" (1024 мм), 60" (1524 мм)

Материал носителя: плиссированное стекловолокно, плиссированный полипропилен, выдуваемый из расплава полипропилен

Поддерживающий сердечник/распределительный слой:

Полипропилен (PP)

Торцевые заглушки: резина NBR, резина EPDM

Точность фильтрации: 1μm, 3μm, 5μm, 10μm, 20μm, 50μm, 75μm, 100μm

Макс. рабочая температура: плиссированное стекловолокно 121°C, плиссированный полипропилен 82°C, раздутый полипропилен 65°C

Макс. перепад давления: 3,48 бар

Рекомендуемый перепад давления при замене компонентов: 2,4 бар Рекомендуемая

максимальная скорость потока: 20" 450 л/мин, 40" 800 л/мин, 60" 1150 л/мин




Особенности

Грязь задерживается внутри, поскольку направление потока - изнутри наружу

Прогрессивная конструкция пор и высокая грязеудерживающая способность экономят трудовые и эксплуатационные затраты

Требуется меньший корпус фильтра, что уменьшает занимаемую площадь и снижает затраты

Быстрая, простая и безопасная установка
Специальные кольцевые соединения для обеспечения нулевой утечки

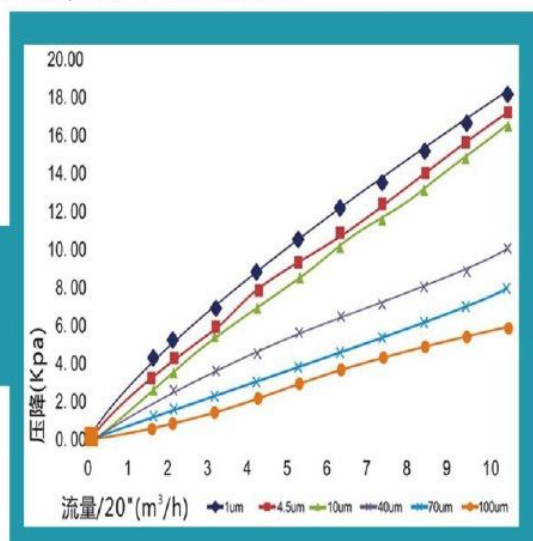

Применение

Предварительная фильтрация при помощи обратного осмоса

Фильтрация аминов в нефтехимической промышленности


Фильтрация при повторной закачке в нефтяных месторождениях

Защитная фильтрация на электростанциях и в угольной химической промышленности

Предварительная фильтрация для опреснения морской воды

Фильтрующие элементы с высокой пропускной способностью

Высокопоточный картридж АНВ-М1 специально изготовлен с увеличенным диаметром 165 мм для больших расходов до 90 м³/ч. В нем используется многослойный полипропилен и стекловолокно, сваренные термическим способом для фильтрации под внешним давлением. Фильтр АНВ-М1 - идеальный выбор для применения в установках обратной фильтрации больших объемов, с опорными сердечниками внутри и снаружи и индивидуальными уплотнительными кольцами для предотвращения утечек.

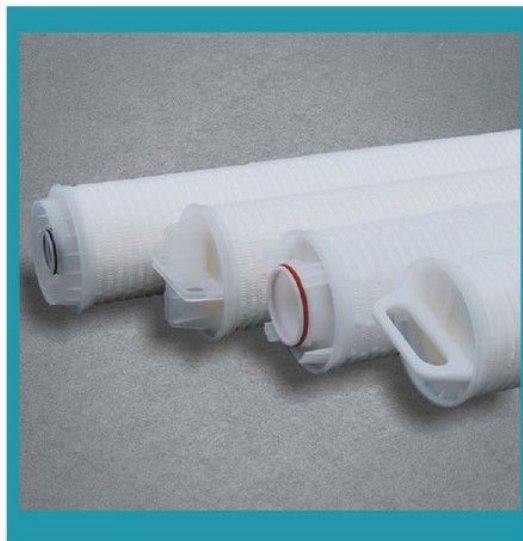

Технические характеристики

Материал: стекловолокно, полипропилен (PP)
Поддерживающий/распределительный слой: полипропилен (PP)
Материалы торцевой заглушки: стекловолокно, усиленное полипропиленом
Уплотнительные материалы: EPDM, тефлоновый фторэластомер
Точность фильтрации: 1um, 3um, 5um, 10um, 20um, 50um, 70um, 100um
Максимальная рабочая температура: 80 °C
Максимальное падение давления: 3,4 бар@, 82 °C
Предполагаемое падение давления при замене элемента: 2,4 бар при 20 °C
Максимальный расход: 900 Л/МИН

Особенности

Более длительный срок службы, большая грязеудерживающая способность
Менее частая замена картриджей, что экономит трудозатраты
Специальные насадки для удаления накипи снижают риск возникновения бокового потока и повышают эффективность фильтрации
Быстрая и простая установка, экономия трудозатрат
Подходит для многих применения в химической промышленности



Применение

Предварительная фильтрация с помощью системы обратного осмоса
Предварительная фильтрация высокоочищенной воды
Фильтрация аминов для нефтехимической промышленности
Фильтрация воды для повторной закачки на нефтяных месторождениях
Защитная фильтрация для электронных электростанций, угольных шахт, предварительная фильтрация для опреснения морской воды

▶ **Фильтрующий элемент с высокой пропускной способностью**

Высокопоточный картридж АНВ-М2 изготовлен из высококачественных полипропиленовых (PP) мембран, плиссированных горизонтально для увеличения площади фильтрации. По сравнению с технологией продольного плиссирования, этот специальный картридж АНВ-М2 с высокой пропускной способностью позволяет значительно снизить затраты за счет повышенной грязеудерживающей способности.

Технические характеристики

Размеры: Наружный диаметр - 6,5" (165 мм)
Длина - 40" (1040 мм)

Материал: полипропилен (PP)

Несущий сердечник / распределительный слой: материал PP

Торцевые заглушки: ПП, армированный стекловолокном

Материал уплотнения: EPDM, NBR, фторэластомер TEFLON

Точность фильтрации: 1um, 3um, 5um, 10um, 20um, 50um, 70um

Макс. рабочая температура: 80°C

Макс. перепад давления: 3,48 бар при 82°C

Рекомендуемый перепад давления для сменного элемента:

2,4 бар@, 20°C

Рекомендуемая максимальная скорость потока: 1200 л/мин



Особенности

Очень большая площадь фильтрации

Чрезвычайно длительный срок службы

Низкая частота замены экономит трудозатраты

Специально разработанные чешуйки снижают риск возникновения бокового потока и повышают эффективность фильтрации

Быстрая и простая установка экономит трудозатраты

Отличная химическая совместимость для широкого спектра применения



Применение

Предварительная фильтрация при помощи технологии обратного осмоса

Предварительная фильтрация воды высокой чистоты

Фильтрация аминов для нефтехимической промышленности

Фильтрация воды для повторной закачки на нефтяных месторождениях

Защитная фильтрация для электронных электростанций, угольных шахт, предварительная фильтрация для опреснения морской воды

► Фильтрующий элемент с высокой пропускной способностью, изготовленный методом расплавления

Фильтрующий элемент AW-P1 с высокой скоростью потока изготовлен из расплавленного сверхтонкого волокна полипропилена (PP), волокно образует трехмерную микропористую структуру. Этот фильтрующий элемент может легко обеспечить высокую грязеудерживающую способность, глубокую фильтрацию и более длительный срок службы благодаря постепенному уменьшению размера пор и все более плотной структуре. Выдувные картриджи AW-P1 с высокой скоростью потока помогают эффективно удалять загрязнения из жидкостей, включая взвешенные вещества, ржавчину, частицы и т.д.



Технические характеристики

Размеры: Наружный диаметр - 180 мм, Длина - 40".

Характеристики: Точность фильтрации: 1um, 5um, 10um, 20um, 50um

Материал: полипропилен (PP), полиэфирное волокно

Материал торцевой крышки: армированный полипропилен

Материал несущей сердцевины: полипропилен (PP)

Уплотнительные соединения: силиконовая резина, резина NBR, фторэластомер

Расход: 50 м3/ч

Макс. расход: 70 м3/ч

Макс. дифференциальное давление: 2,48 бар

Разница давления при замене элемента: 1,5 Бар

Максимальная температура: 75°C



Особенности

Улучшенная грязеудерживающая способность за счет более плотной структуры

Усиленное полипропиленовое волокно на поверхности во избежание осыпания
Высококачественный полипропиленовый материал для высокоточной фильтрации
100% полипропиленовое волокно, выдуваемое из расплава, высокая коррозионная стойкость

Применение

Обратный осмос, очистка воды в больших масштабах

Кислотные и щелочные жидкости в промышленной химической обработке

Фильтрация промышленной воды, гальванических растворов

Предварительная фильтрация стерильной воды, сверхчистой воды

Фильтрация химического промышленного сырья, органических растворителей

► Плиссированный фильтрующий элемент с высокой пропускной способностью

Фильтрующий элемент AW-P2 с высокой пропускной способностью имеет большой диаметр 180 мм, в котором используется композитный фильтрующий материал для обеспечения поверхностной и глубинной фильтрации, что продлевает срок его службы. Фильтрационная среда, несущий сердечник и торцевые крышки, сплавленные как единое целое, обеспечивают долговечность использования. По сравнению с другими типами элементов, элемент AW-P2 превосходит их по большей площади фильтрации, более длительному сроку службы и меньшей частоте замены.

Технические характеристики

Размеры: OD-180 мм

Длина-40"

Производительность: Точность фильтрации: 1µm, 5µm, 10µm, 20µm, 50µm

Материал: полипропилен (PP), полиэстер

Материалы торцевой крышки: усиленный PP

Опорный сердечник: полипропилен (PP)

Уплотнительный разъем: силиконовая резина, резина NBR, фторкаучук

Скорость потока: 70 м³/ч

Максимальный расход: 110 м³/ч

Максимальная разница давления: 2,48 бар

Перепад давления для замены элемента:

1,5 Бар

- Максимальная температура: 75 °C



Характеристики

Сочетание поверхностной и глубинной фильтрации благодаря складчатой конструкции

Снижение стоимости корпусов фильтров и трудозатрат на их замену

Оптимальное удаление частиц благодаря постепенно изменяющемуся размеру

Многослойная конструкция обеспечивает большую площадь поверхности, более высокую грязеудерживающую способность, более низкое дифференциальное давление и менее частую замену



Применение

Обратный осмос, очистка воды в больших масштабах

Кислотные и щелочные жидкости в промышленной химической обработке


Фильтрация промышленной воды, гальванических растворов

Предварительная фильтрация стерильной воды, сверхчистой воды

Фильтрация химического промышленного сырья, органических растворителей

► Фильтрующий элемент с высокой пропускной способностью

Высокопоточный картридж AW-P3 с плиссировкой изготовлен из высококачественного материала из полиэфирного волокна. Фильтрующий материал, несущий сердечник и торцевые крышки соединены в единое целое для обеспечения герметичности вашей системы. Благодаря своей плиссированной конструкции фильтр высокого потока AW-P3 обеспечит вам более длительную работу и большую площадь фильтрации по сравнению с другими продуктами.

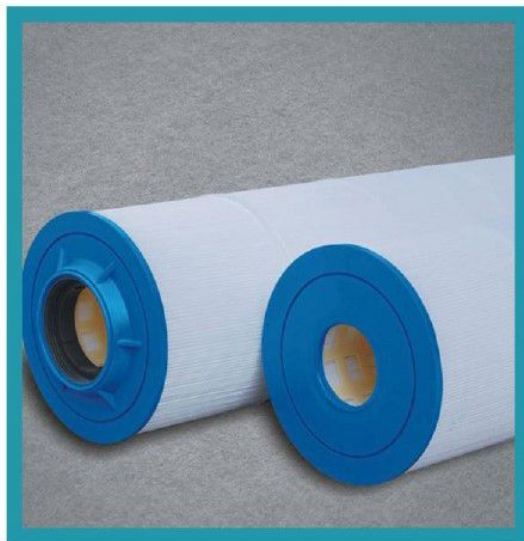

Технические характеристики

Размеры: Наружный диаметр-7-3/4" (197 мм)

Длина-9-5/8" (245мм), 19-1/2" (495мм)

30-3/4" (781мм)

Материал: Среда: полипропилен (PP)

Материал торцевой крышки: полиуретан

Характеристики: Точность фильтрации: 1µm, 5µm, 10µm, 20µm, 50µm

Макс. рабочая температура: 60°C

Макс. рабочее давление: 40PSI

Особенности

Высокая грязеудерживающая способность
Низкое дифференциальное давление
Плиссированная конструкция для большей площади фильтра и менее частой замены



Области применения

Защитная фильтрация, предварительная очистка опреснителей

Фильтрация конденсата для электростанций

Фильтрация API, растворителей, воды для биофармацевтической промышленности

Фильтрующий элемент для фильтрации конденсатной воды на электростанции

В фильтрующем элементе AD-P701 используются высокоэффективные волокна, намотанные на специализированном оборудовании. Этот специальный фильтрующий элемент AD-P701 имеет высоту 70 дюймов (1778 мм) и может быть установлен непосредственно на имеющееся у вас оборудование. Его обязательный сердечник из нержавеющей стали 304 или 316 гарантирует достаточно хорошее сохранение формы даже при сильном давлении. Кроме того, высококачественный материал очень устойчив к потере волокон. Вы можете полностью положиться на картридж AD-P701 в плане долговечности, а внешние винты и соединительные стержни из нержавеющей стали гарантируют простоту установки.

Картридж AD-P701 - это очень хороший выбор для фильтрации конденсата в энергетической промышленности.

Области применения


Фильтрация для удаления конденсата для электростанций

Защитная фильтрация, предварительная фильтрация для опреснения морской воды



Особенности

Имеет неразрывные полипропиленовые волокна. Все параметры элементов выстраиваются компьютером для обеспечения постоянной эффективной фильтрации. Опорные сердечники, соединительные стержни и резьбовые соединители изготовлены из нержавеющей стали. Высокая способность удерживать загрязнения по всему периметру. Экологичность, отсутствие загрязнения кислотой или щелочью и простота утилизации.

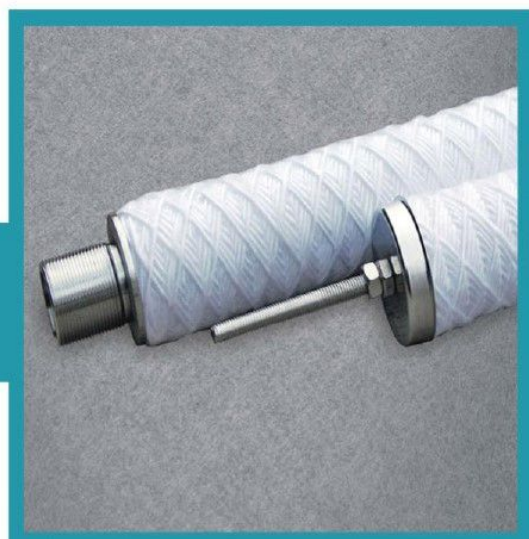


Технические характеристики

Материал: Полипропилен
 Сердцевина: SS 304
 Дно: M33X15, M33X2 непрерывная резьба
 Верхняя сторона: M8 винт, M10 винт, M6 винт
 ID: Ф 30мм OD: Ф 5мм Ф 64мм
 Точность: 5um
 Длина: 1778 мм, 1 780 мм, 1524 мм
 Максимальная скорость потока: 8-9 м3/ч
 Максимальная разница давления: 2.45 кг/см3
 Максимальная температура: 85 °C

► Плиссированные фильтры для конденсата

Плиссированный картридж AD-P702 для конденсата изготовлен из высокоэффективного фильтрующего материала, а внутренний и внешний опорные сердечники свариваются термической сваркой вместе до их формирования. Картридж AD-P702 может быть повторно использован после очистки для экономии затрат. Точность фильтрации AD-P702 устанавливается на уровне 10µm при запуске устройства и 2 или 4µm при нормальной работе.

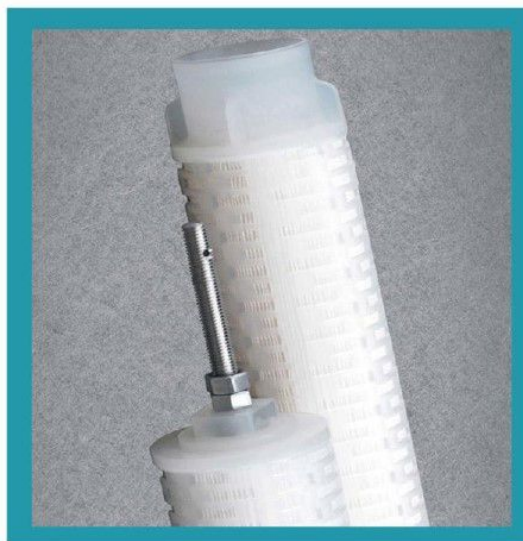


Технические характеристики

Материал: специальная высокоэффективная волокнистая мембрана
Несущий сердечник: нержавеющая сталь
Соединение: резьбовое

Особенности

Сверхдлинный элемент на 70" для применения в системах с высокой скоростью потока и очень грязной поверхностью
Высокая механическая прочность без деформации даже при высоком давлении
Прямая установка на существующий корпус без необходимости внесения изменений

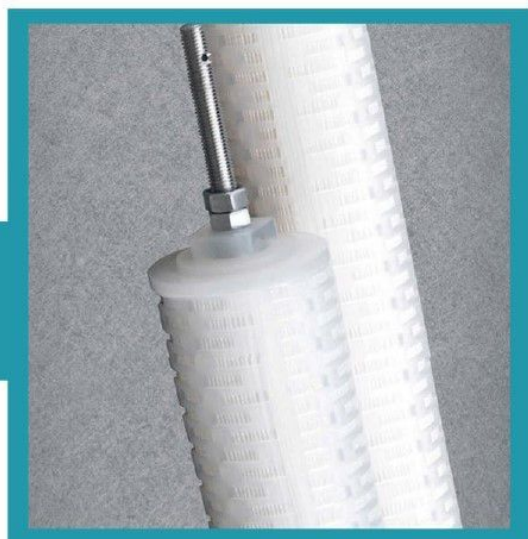


Применение

Фильтрация конденсатной воды на электростанции
Фильтрация для защиты от коррозии
Предварительная фильтрация при опреснении морской воды

► Фильтрующий элемент водяного охлаждения

Картриджи для охлаждающей воды улавливают частицы, которые накапливаются и засоряют системы циркуляции охлаждающей воды гидравлических систем. Вы можете положиться на картриджи, чтобы обеспечить бесперебойную систему циркуляции, которая эффективно защищает фильтрующий материал от загрязнения.

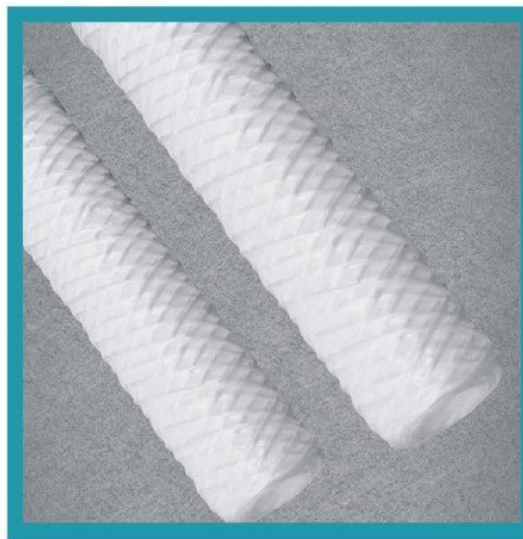

Применение

Электростанции
Нефтехимические предприятия
Металлургические заводы
Фильтры для воды
Системы водоснабжения
Ионообменники
Водяные баки системы подачи азота

Особенности

Хорошая проницаемость и низкое сопротивление
Значительная площадь фильтрации и большая грязеудерживающая способность
Высокая устойчивость к коррозии и высоким температурам

